


# Kontroléry pro RTK sestavy

1/2019

## X·PAD

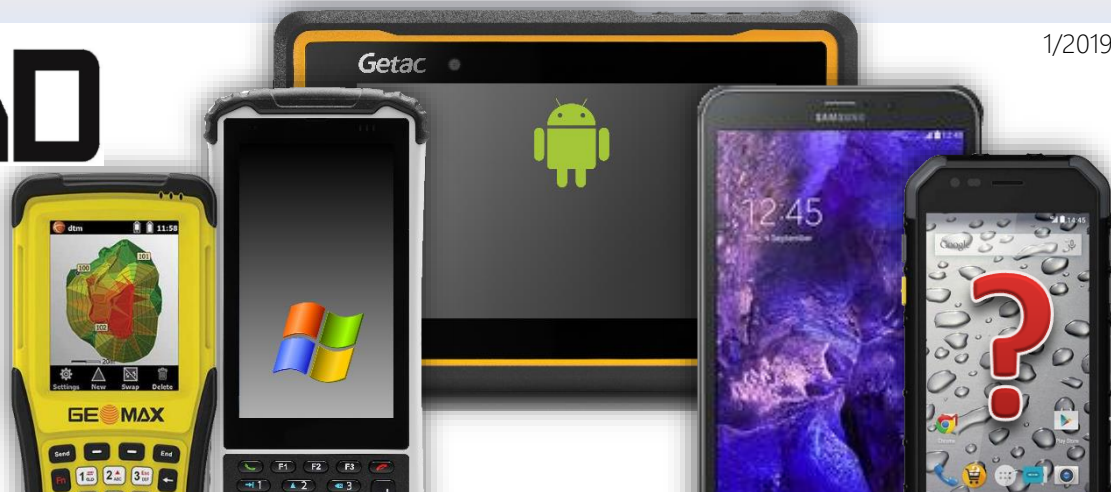

důležité parametry kontroléru	Geomax Zenius5	Geomax Zenius8	Geomax Zenius700	Samsung Galaxy Tab Active2	vaše zařízení	
operační systém	Windows Mobile 6.5		Android 6.0	Android 8.1	Android X.X	
obslužná aplikace	X·PAD pro Windows		X·PAD pro Android			
obrazovka	dotyková, barevná		dotyková, barevná		?	
uhlopříčka obrazovky	3,5"	4,7"	7"	8"	?	
rozlíšení obrazovky	480 x 640	480 x 854	1280 x 800	800 x 1280	?	
klávesnice	virtuální/fyzická		virtuální	Virtuální	?	
komunikace	USB mini/OTG	ano		ano	?	
	USB standard	ne	ano	ne	?	
	Wi-Fi	ano		Ano	?	
	GPRS/GSM	3,75G	ne	4G LTE	Ne	?
	bluetooth	třída 2		třída 4	třída 4	musí mít
	RS 232	ano	ne	ne	Ne	?
GNSS signály	GPS, GLONASS		GPS, GLONASS		?	
fotoaparát	5 Mp	8 Mp	8 Mp + 1 Mp	8 Mp + 5MP	?	
hmotnost	575 g	490 g	780 g	419 g	?	
vnitřní paměť	8 GB	4 GB	32 GB	16 GB	?	
rozměry (mm)	192 x 93 x 42	191 x 80 x 35	218 x 142 x 27	215 x 128 x 10	?	
dobíjitelná baterie	3400 mAh	5200 mAh	8400 mAh	4450 mAh	?	
pracovní teplota	-30°C až +60°C		-20°C až +60°C	-20°C až +50°C	?	
odolnost (voda/prach)	IP 65	IP 67	IP 67	IP 68	?	
platí pro řadu Zenith	výchozí cena	+ 14.000,- Kč	+ 32.000,- Kč	+8.000,- Kč	- 12.000,- Kč	

orientační změna ceny bez DPH celé RTK sestavy při změně typu kontroléru



GEOPEN, s.r.o, Husovická 9, 614 00 Brno  
tel.: 545 210 121, geopen@geopen.cz, www.geopen.cz

